

**CHB300L3F15D150S**

实现一次侧电路与二次侧电路之间的电气隔离  
常用于测量直流、交流、脉冲电流等

RoHS  
CE

**优势**

- 功耗低
- 精度 < 0.2%
- 线性度 < 0.1%
- 低温漂
- 响应时间 < 1.0 $\mu$ s
- 宽频带
- 无插入损耗
- 抗干扰能力强
- 电流过载能力强

**特性**

- TA = -40 ... +85 °C
- 二次侧通过 Molex 22041031 镀金引脚连接器或同等规格产品进行连接。

**简介**

- 采用霍尔效应闭环（补偿）原理
- 符合 UL 94-VO 标准

**标准**

- EN 50178:1997<sup>1)</sup>
- EN 50155: 2017<sup>2)</sup>
- UL 508: 2013
- EN 50121-3-2: 2016
- <sup>1)</sup> 依据 IEC 61000-4-5 的测试除外
- <sup>2)</sup> 特殊测试要求可根据需求定制

**应用场景**

- 交流变频调速驱动与伺服电机驱动
- 直流电机驱动用静止式变流器
- 蓄电池供电应用场景
- 不间断电源（UPS）
- 开关模式电源（SMPS）
- 牵引和制动斩波器
- 牵引变流器
- 辅助变流器
- 电池充电器
- 焊接应用电源
- 单相或三相逆变器

## 应用领域

- 工业

- 轨道交通(固定设施和车载).

电气参数 (T<sub>A</sub>=25°C, V<sub>c</sub>= ±15VDC)



参数	Ref	符号	CHB300L3F15D150S	单位											
额定输入电流		$I_{PN}$	300	A											
测量范围		$I_{PM}$	0 ~ ±500	A											
线圈匝数比		$N_p / N_s$	1: 2000	T											
输出电流 RMS		$I_s$	± 150 * $I_p / I_{PN}$	mA											
线圈内阻		$R_s$	@ T <sub>A</sub> = 25 °C 24 @ T <sub>A</sub> = 85 °C 29	Ω											
测量电阻		$R_M$	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">@ T<sub>A</sub>= 25 °C</td> <td>with±12V @±300Amax (无反接保护措施) 0 (min) 84(max)</td> <td rowspan="4">Ω</td> </tr> <tr> <td>with±12V @±500Amax (无反接保护措施) 0 (min) 28(max)</td> </tr> <tr> <td>with±15V @±300Amax 0 (min) 69 (max)</td> </tr> <tr> <td>with±15V @±500Amax 0 (min) 29 (max)</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">@ T<sub>A</sub>= 85 °C</td> <td>with±12V @±300Amax (无反接保护措施) 0 (min) 48(max)</td> <td rowspan="4">Ω</td> </tr> <tr> <td>with±12V @±500Amax (无反接保护措施) 0 (min) 9(max)</td> </tr> <tr> <td>with±15V @±300Amax 0 (min) 64 (max)</td> </tr> <tr> <td>with±15V @±500Amax 0 (min) 26 (max)</td> </tr> </table>	@ T <sub>A</sub> = 25 °C	with±12V @±300Amax (无反接保护措施) 0 (min) 84(max)	Ω	with±12V @±500Amax (无反接保护措施) 0 (min) 28(max)	with±15V @±300Amax 0 (min) 69 (max)	with±15V @±500Amax 0 (min) 29 (max)	@ T <sub>A</sub> = 85 °C	with±12V @±300Amax (无反接保护措施) 0 (min) 48(max)	Ω	with±12V @±500Amax (无反接保护措施) 0 (min) 9(max)	with±15V @±300Amax 0 (min) 64 (max)	with±15V @±500Amax 0 (min) 26 (max)
@ T <sub>A</sub> = 25 °C	with±12V @±300Amax (无反接保护措施) 0 (min) 84(max)	Ω													
	with±12V @±500Amax (无反接保护措施) 0 (min) 28(max)														
	with±15V @±300Amax 0 (min) 69 (max)														
	with±15V @±500Amax 0 (min) 29 (max)														
@ T <sub>A</sub> = 85 °C	with±12V @±300Amax (无反接保护措施) 0 (min) 48(max)	Ω													
	with±12V @±500Amax (无反接保护措施) 0 (min) 9(max)														
	with±15V @±300Amax 0 (min) 64 (max)														
	with±15V @±500Amax 0 (min) 26 (max)														
供电电压		$U_c$	(±12 ~ ±15) ±5%	V											
精度		$X$	@ $I_p=I_{PN}$ , T=25°C < ±0.2	%											
偏移电流		$I_o$	@ $I_p=0$ , T=25°C < ±0.2	mA											
零点温漂		$I_{OT}$	@ $I_p=0$ , -40 ~ +85°C < ±0.3	mA											
线性度误差		$\epsilon_L$	<±0.1	%FS											
跟随精度 di/dt			> 100	A/μs											
响应时间 tra		$t_{D90}$	@ 90% of $I_{PN}$ < 1.0	μs											
功耗电流		$I_c$	< 19+ $I_s$	mA											
带宽		$BW$	@ -3dB DC-100	KHZ											
绝缘电压		$U_d$	@ 50/60Hz, 1min, 6	KV											

通用参数


参数	符号	数值	单位
工作温度	$T_A$	-40 ~ +85	°C
存储温度	$T_S$	-40 ~ +85	°C
质量	$M$	100±3	g
外箱尺寸	L×W×H	460×340×250	mm
毛重	G.W.	11±0.5	kg
每箱数量	pcs/ctn	96	pcs
塑料材料		PBT G30/G15, UL94- V0	
标准		EN 50178:1997	
		EN 50155: 2017	
		UL 508: 2013	
		EN 50121-3-2: 2016	

响应时间



1. 响应时间是指传感器读取初级电流的时间。
2. 如右图所示，传感器次级电流的测量滞后于一次侧电流的建立时间。
3. 当传感器测量电流达到额定电流值的 90%时，与一次侧电流建立曲线比较得到的时间差即为传感器响应时间。
4. 传感器响应时间越快，其性能越好。

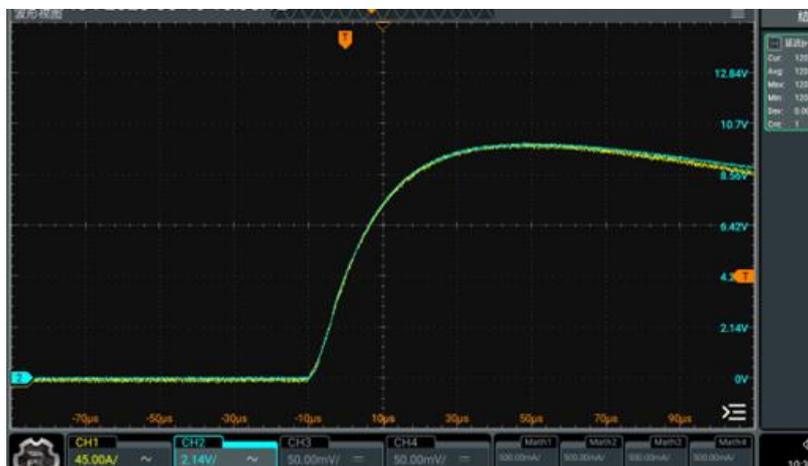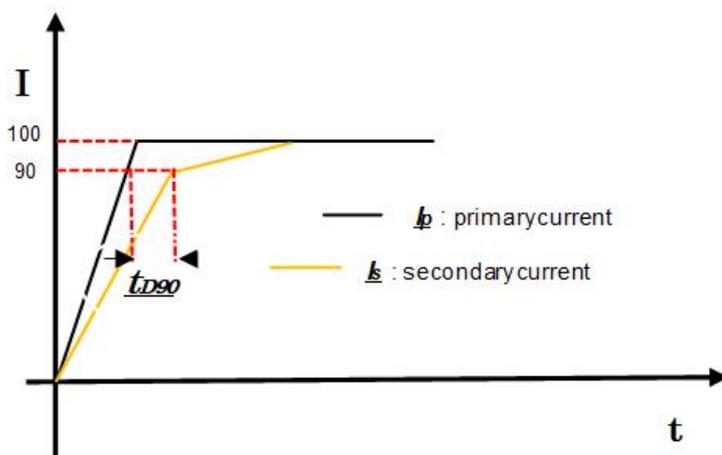

外形尺寸(单位: mm)

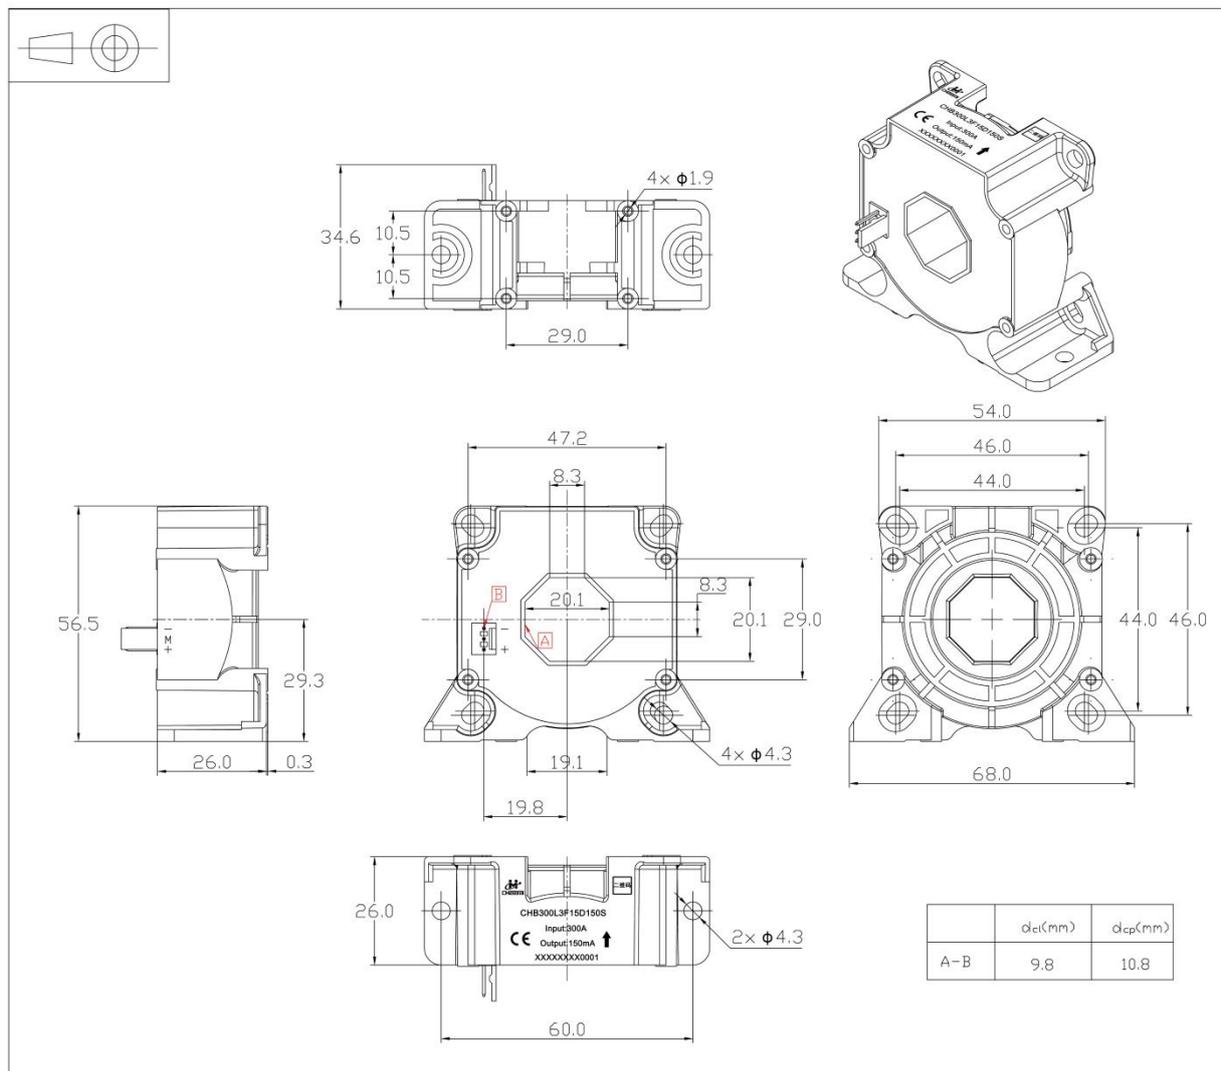

接线方式

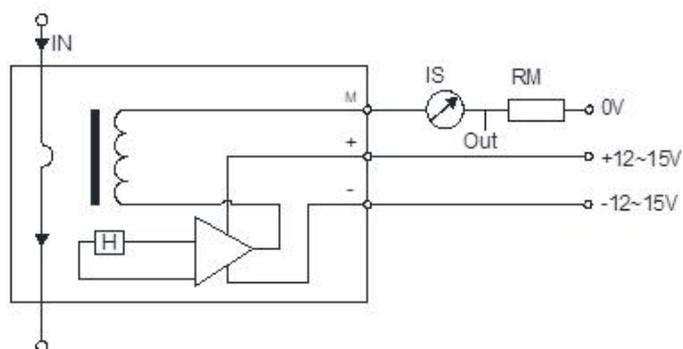

## 机械特性

通用公差:  $< \pm 0.5\text{mm}$


初级通孔:  $\text{Ø}20.1 \pm 0.5\text{mm}$

二次接线连接: Molex 22041031

传感器垂直安装方式: 2 个  $\text{Ø}4.3\text{ mm}$  安装孔, 使用 2 根 M4 钢制螺丝, 推荐安装扭矩  $2.1\text{ N}\cdot\text{m}$  (公差  $\pm 10\%$ )。

传感器水平安装方式: 4 个  $\text{Ø}4.3\text{ mm}$  安装孔, 使用 4 根 M4 钢制螺丝, 推荐安装扭矩  $2.1\text{ N}\cdot\text{m}$  (公差  $\pm 10\%$ )。

## 包装

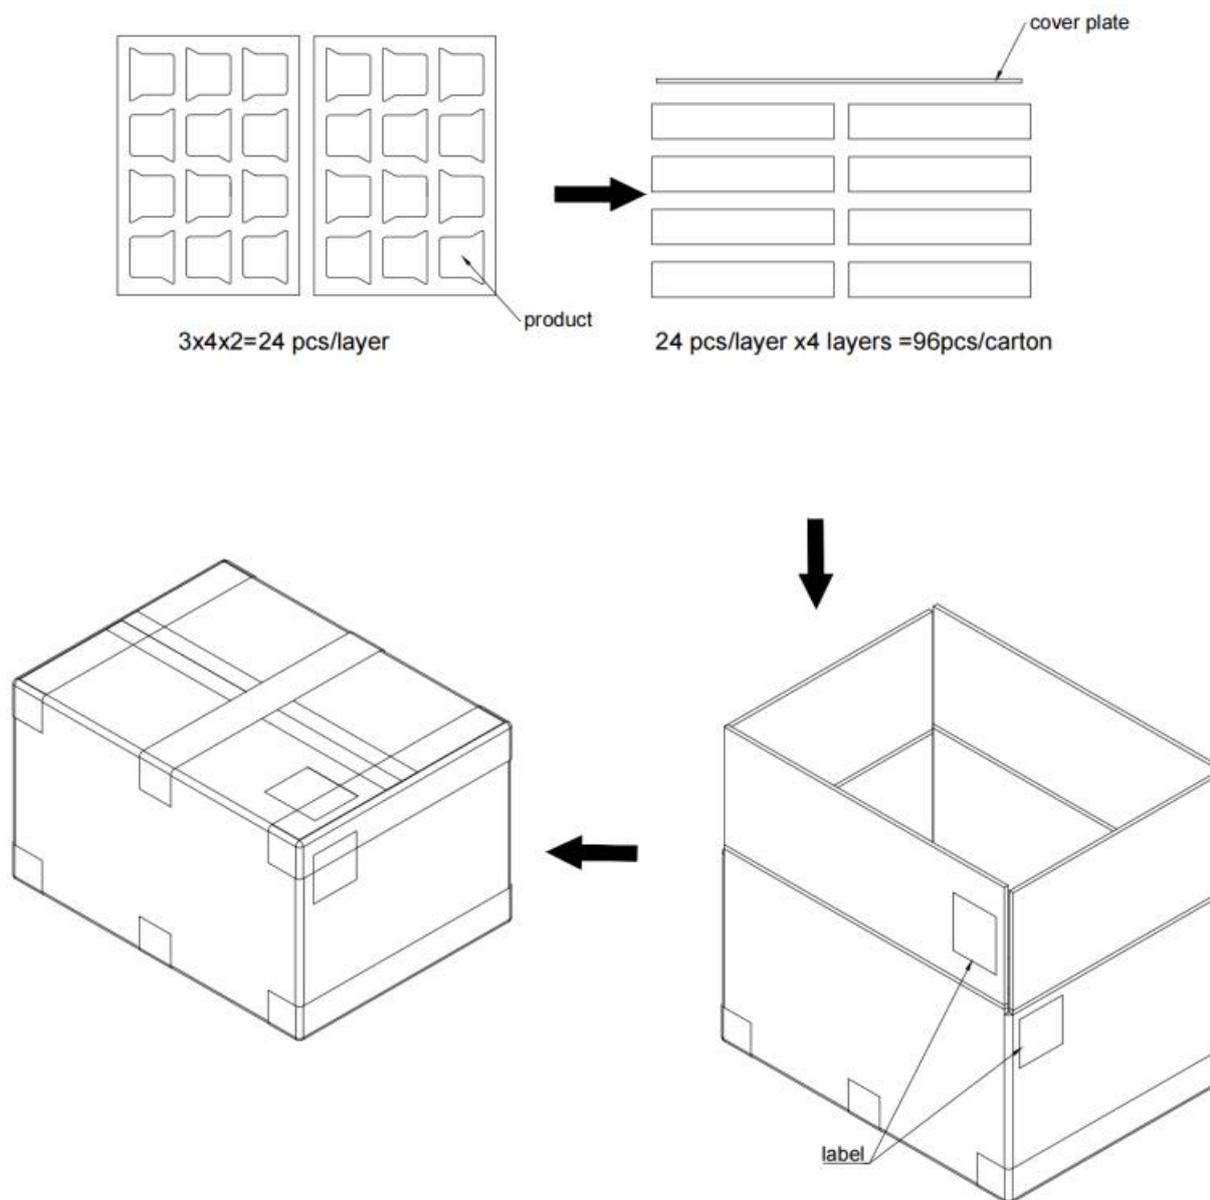

## 备注

当  $I_p$  沿箭头方向流动时， $I_s$  为正。

一次侧导体的温度不应超过  $100^{\circ}\text{C}$ 。

当一次侧穿孔完全填充时，动态性能最佳。

可根据不同的额定输入电流和输出电压进行定制设计。

安装传感器时，应确保一次侧无电流且二次侧无电压。

## 安全规范

根据 IEC 61010-1，该传感器必须用于有限能量的二次电路。



该传感器必须用于符合制造商操作说明中适用标准和安全要求的电气/电子设备中。



注意，有电击危险。

操作传感器时，模块的某些部分可能带有危险电压（例如：一次侧“汇流排、电源”）。

忽略此警告可能导致人身伤害或造成严重损坏。

本传感器为内置器件，安装后其导电部分必须不可接触。

“可使用保护外壳或附加屏蔽。”

必须能够断开主电源。